
Onderhoud mortex

Ingebruikname


De Mortex door Tintelijn geplaatst is afgewerkt met natuurlijke olie. Mortex op zich is waterdicht maar de olie zorgt er voor dat vuil niet kan indringen in het oppervlak van de Mortex.
De olie hardt uit door oxidatie aan de lucht. Dit is een proces dat enige tijd nodig heeft. Zorg voorvoldoende verluchting en verwarming tijdens het drogen.
Bij een temperatuur van 20°C en een normale relatieve luchtvochtigheidsgraad (ca 60 à 70%) kan de Mortex in gebruik worden genomen 4 dagen na de laatste laag olie. Indien het oppervlak tevroeg wordt belast (water of vuil) is het ontstaan van vlekvorming niet uit te sluiten.

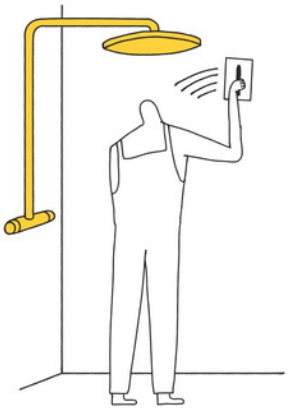

Dagelijks onderhoud

Mortex is samengesteld uit onder andere kalk. **Dit betekent dat er in geen enkel geval een kalkreiniger mag gebruikt worden.** Dit zou resulteren in een aantasting van de Mortex. Ook bij het reinigen van bvb kranen moet men goed opletten van niet op de Mortex te spatten. Voor het reinigen van douches en aanrechten adviseren we het gebruik van Royl Vloerzeep 9130 , aangelengd met water volgens de gebruiksaanwijzing op de fles. Dit is een milde zeep die reinigt en voedt terzelfdertijd. Bij donker gekleurde mortex kan een teveel aan zeep een witte waas nalaten. Verminder in dit geval de dosering.

Vloeren die nabehandeld zijn met Faxe Actieve verzoging kunnen gemakkelijk verder onderhouden worden met Faxe Actieve verzorging. Gebruik volgens de voorschriften een scheutje in het dweilwater voor een milde reiniging en extra bescherming van de vloer. Dit product is beschikbaar in mat en satijn.




Gebruik nooit zure of agressieve schoonmaakmiddelen (azijn, bleekwater, schuurmiddelen, ...)

Intensief onderhoud

Na een periode gebruik is een intensiever onderhoudsbeurt nodig. Het oppervlak zal wat vuil geworden zijn of vertoont 'schrale' plekken. De beschermende olielaag is te dun geworden.

Tijd om een nieuwe laag olie aan te brengen. Vooraleer dit te doen dient het oppervlak eerst grondig gereinigd te worden. Gebruik hiervoor Royl Intensief Reiniger 9120. Deze dieptereiniger (opgelost in water) haalt het vuil diep uit de ondergrond en verwijdert een toplaag olie. Een geschikte schuurspons kan hiervoor gebruikt worden. Daarna grondig naspoelen met water.

Na droging kan een onderhoudslaag olie aangebracht worden.
Wij adviseren Biofa Harde Olie-was 2055. Bij zeer lichte kleuren of witte Mortex kan er wit pigment aan de olie worden toegevoegd. Breng de oliewas zeer dun aan, dit gaat zeer makkelijk met een applicator. Laat de olie ongeveer 10 minuten drogen en wrijf de resterende olie weg met een droge doek. Indien nodig kan dit proces (het aanbrengen van de Biofa Harde Olie-was) worden herhaald.



Hang de vodden open om te drogen (zelfontbrandingsgevaar)!



Aanbevelingen en schade

Mortex heeft een hard oppervlak maar is toch niet zo hard als bijvoorbeeld faïence-tegels of natuursteen. Spring omzichtig om met de Mortex voor een zeer langdurig gebruik!

- Laat water of ander vuil niet te lang intrekken in de Mortex, veeg het water of vuil liever snel weg.
- Zorg voor voldoende verluchting. Badkamers met weinig verluchting zijn gevoelig voor schimmelvorming.
- Horizontale oppervlakken zijn het meest gevoelig voor vervuiling. Vermijd dat er flesjes blijven staan waar er zich een water-zeep-mengsel kan onder vormen. De resten zeep zullen de olie aantasten en diep in het oppervlak indringen met een ‘kring’ tot gevolg.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsproducten of kalkverwijderaars, azijn of zuren.
- Gebruik de Mortex nooit om rechtstreeks op te snijden.
- Wees voorzichtig met scherpe en harde voorwerpen.
- Gebruik de voorgeschreven onderhoudsproducten regelmatig.
- Controleer regelmatig aansluitingen aan bijvoorbeeld bad of douche, herstel indien nodig versleten siliconevoegen.



Is er ondanks de voorzorgen toch schade, geen paniek. Mortex kan hersteld worden. Is er een klein hoekje afgebroken kan dit met een klein beetje nieuw product vrij eenvoudig en weinig zichtbaar hersteld worden. Vraag bij voorkeur Tintelijn om deze herstelling uit te voeren.